



SC Stivuitoare-Lize SRL

Telefon: 0040 744 136 717

Email: office@stivuitoare-lize.ro

Website: <http://stivuitoare-lize.ro/>

Comuna Corunca, Str. Principala, nr. 412-413, judet Mures, Romania

Pompa hidraulica Parker stivuitor SN: 52035865 (536)






E30

Parker

**PMD - Chemnitz
Germany**

PT.NO. 7029520011 52035865

SER.NO. 44/10 - 19210374 / 028

 **Parker** PMD – Chemnitz
Germany


PT.NO. 7029520011 52035865
SER.NO. 44/10 – 19210374 / 028



— SPECIFICAȚII

Tipul pompei	pompă cu roți dințate
Numărul de elemente	2
Tipul de flanșă	tipul A
Diametrul orificiilor de montare a flanșei D1 (mm)	14,3
Distanța la centru a găurilor de montare flanșa C1 (mm)	146
Lungimea totală a pompei L1 (mm)	256,8
Diametrul gâtului D2 (mm)	101,6
Tipul arborelui	tip D
Distanța de la flanșă la capăt L2 (mm)	41,2
Diametrul arborelui D3 (mm)	21,8
Numărul de spline	13
Directia rotației	în sensul acelor de ceasornic
Poziția orificiului de aspirație primul element, numai pentru pompa tip T P0S-C01	latură
Tip racorduri orificiu de aspirare primul element, numai pentru pompa tip T TY-C0a	tip E

Partea de aspirare tip filet a primului element TA-Pa	1 5/16 UNF
Poziția orificiului de aspirație al 2-lea element, numai pentru pompa tip T P0S-C03	latură
Tip racorduri orificiu de aspirare al 2-lea element, numai pentru pompa tip T TY-C0c	tip E
Partea de aspirare tip filet a celui de-al doilea element TA-Pc	1 1/16 UNF
Poziția orificiului de presiune al 2-lea element, numai pentru pompa tip T P0S-C04	latură
Tip racorduri orificiu de presiune al 2-lea element, numai pentru pompa tip T TY-C0d	tip E
Tipul de filet partea de presiune a celui de-al doilea element TA-Pd	7/8 UNF
Supapa de reglare a debitului prezentă	DA
Supapa cu cel mai mare filet TA3	7/16 UNF
Materialul carcasei	metal

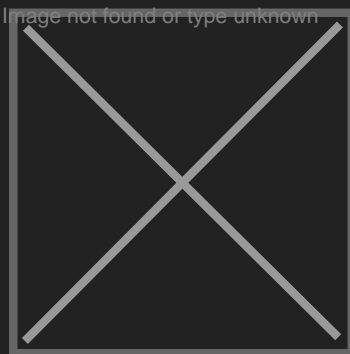

SC Stivuitoare-Lize SRL

Telefon: 0040 744 136 717

Email: office@stivuitoare-lize.ro

Website: <http://stivuitoare-lize.ro/>

Comuna Corunca, Str. Principala, nr. 412-413, judet Mures, Romania