

SC Stivuitoare-Lize SRL

Telefon: 0040 744 136 717

Email: office@stivuitoare-lize.ro

Website: <http://stivuitoare-lize.ro/>

Comuna Corunca, Str. Principala, nr. 412-413, judet Mures, Romania


Electrosvitor Lonking LG35B NOU, 3.5 tone, catarg triplex, BATERIE ACID

| 0 | 1 | 2 | 3 | 9 |
|------|--|-------|----|---------------|
| 1.02 | Model | | | LG35B? |
| 1.03 | Tip de putere | | | electric (AC) |
| 1.04 | Capacitatea nominala | Q | kg | 3500 |
| 1.05 | Centrul de încărcare | J | mm | 500 |
| 2.01 | STD Înălțime maxima (cu spatar) | | mm | 4210 |
| 2.02 | STD Înălțimea maxima de ridicare | h1 | mm | 3000 |
| 2.03 | Înălțimea protecției deasupra capului | h4 | mm | 2201 |
| 2.04 | Lungime totala (cu furca) | L1 | mm | 3590 |
| 2.05 | Ampatament | L2 | mm | 1685 |
| 2.06 | Consola frontala | L3 | mm | 488 |
| 2.07 | Consola din spate | L4 | mm | 348 |
| 2.08 | Garda min. la sol (cadru/catarg) | m1/m2 | mm | 125/135 |
| 2.09 | Lățimea totala | W1 | mm | 1238 |
| 2.10 | Gama de reglare a furcii (în exterior) | | mm | 250-1100 |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 9 |
|------|--|----|----|--------------|
| 2.11 | Dimensiunea furcii STD (L5*W*T) | | mm | 1070×125×50 |
| 2.12 | Banda de rulare a ro?ii din fa?a | S | mm | 1000 |
| 2.13 | Banda de rulare a ro?ii din spate | P | mm | 950 |
| 2.14 | Min.raza de viraj | R1 | mm | 2270 |
| 2.15 | La?imea minima a culoarului pentru pale?i 1000×1200, transversal | | mm | 4028 |
| 2.16 | La?imea minima a culoarului pentru pale?i 800×1200, pe lungime | | mm | 4158 |
| 3.01 | Numar ro?i, fa?a/spate (X=ro?i antrenate) | | | X=2/2 |
| 3.02 | Tip anvelope | | | Pneumatic |
| 3.03 | Dimensiunea anvelopelor, fata | | | 28×9-15-14PR |
| 3.04 | Dimensiunea anvelopelor, spate | | | 18×7-8-14PR |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 9 |
|------|--|---|------|-----------------------------|
| 4.01 | Viteza maxima de deplasare, încarcat/descarcat (STD) | | km/h | 12/12 |
| 4.01 | Viteza maxima de deplasare, încarcat/descarcat (Ridicat) | | km/h | 15/14 |
| 4.01 | Viteza maxima de deplasare, încarcat/descarcat (Li-ion) | | km/h | 15/14 |
| 4.02 | Viteza maxima de ridicare, încarcat/descarcat (STD) | | mm/s | 370/220 |
| 4.02 | Viteza maxima de ridicare, încarcat/descarcat (Ridicat) | | mm/s | 450/325 |
| 4.02 | Viteza maxima de ridicare, încarcat/descarcat (Li-ion) | | mm/s | 450/325 |
| 4.03 | Viteza de scadere, încarcat/descarcat | | mm/s | Încarcat?600/Neîncarcat?300 |
| 4.04 | Max.gradient, încarcat (STD) | | % | 11 |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 9 |
|------|--|---|------|-------------------------|
| 4.04 | Max.gradient, încarcat (high/Li- ion) | | % | 15 |
| 4.05 | Greutate operatională STD (cu ulei și apă) | | kg | 5160 |
| 4.06 | Încarcare osii, fașă/spate (încarcat) | | kg | 8010/650 |
| 4.07 | Încarcare osii, fașă/spate (descarcat) | | kg | 2360/2800 |
| 4.08 | Motor de antrenare (STD) | | kw | 11 |
| 4.08 | Motor de antrenare (high/Li-ion) | | kw | 16.6 |
| 4.09 | Motor de ridicare (STD) | | kw | 15 |
| 4.09 | Motor de ridicare (înalt/Li-ion) | | kw | 13.5 |
| 4.10 | Controlor | | | In miscare |
| 4.11 | Voltaj/capacitate baterie plumb-acid | | V/Ah | 48/700-80/480 (Ridicat) |

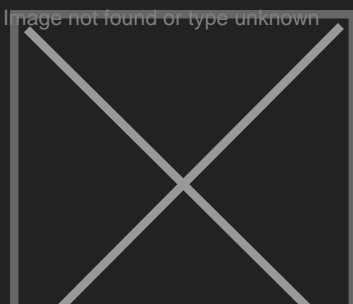

SC Stivuitoare-Lize SRL

Telefon: 0040 744 136 717

Email: office@stivuitoare-lize.ro

Website: <http://stivuitoare-lize.ro/>

Comuna Corunca, Str. Principala, nr. 412-413, judet Mures, Romania