



SC Stivuitoare-Lize SRL

Telefon: 0040 744 136 717

Email: [office@stivuitoare-lize.ro](mailto:office@stivuitoare-lize.ro)

Website: <http://stivuitoare-lize.ro/>


Comuna Corunca, Str. Principala, nr. 412-413, judet Mures, Romania

# **Nacela foarfeca electrica Qiyun GTJZ10 ridica 12m cu OM NOUA, PE STOC**

---





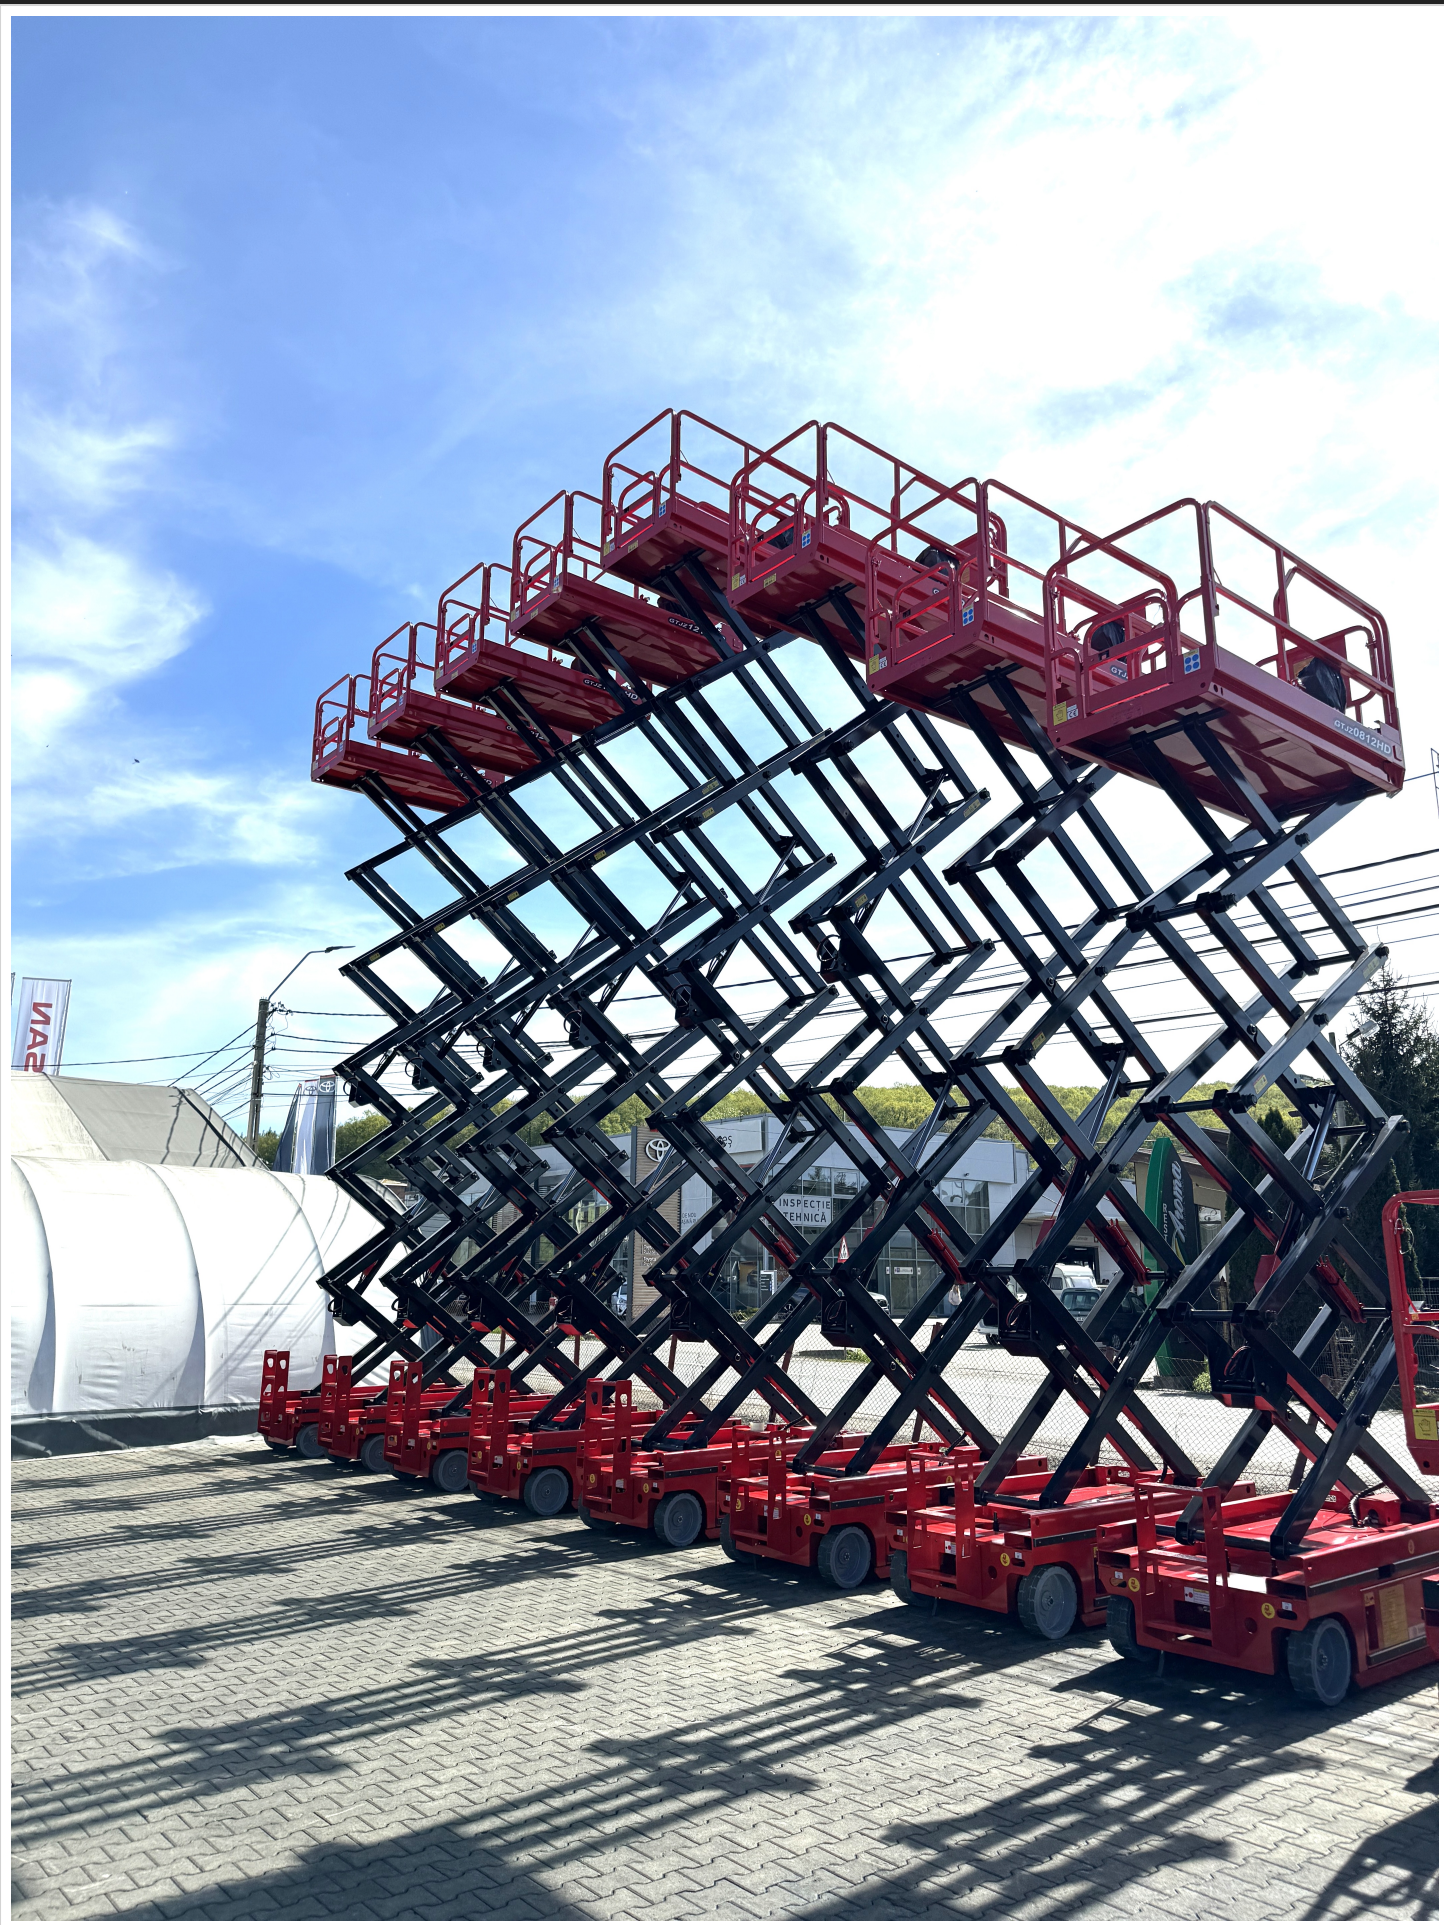




### Hydraulic Working Platform

Model	GTJZ1212HD	Item No.	111-216X
Platform Size	2290*1130MM	Overall Dimension	2290*1130*2583MM
Mating Power	24V	Rated Pressure	12MPA
Rated Load	320KG	Total Weight	2900KG
		ex Factory Date	2024.07

IMPORTER: SC STIVUITOARE-LIZE SRL



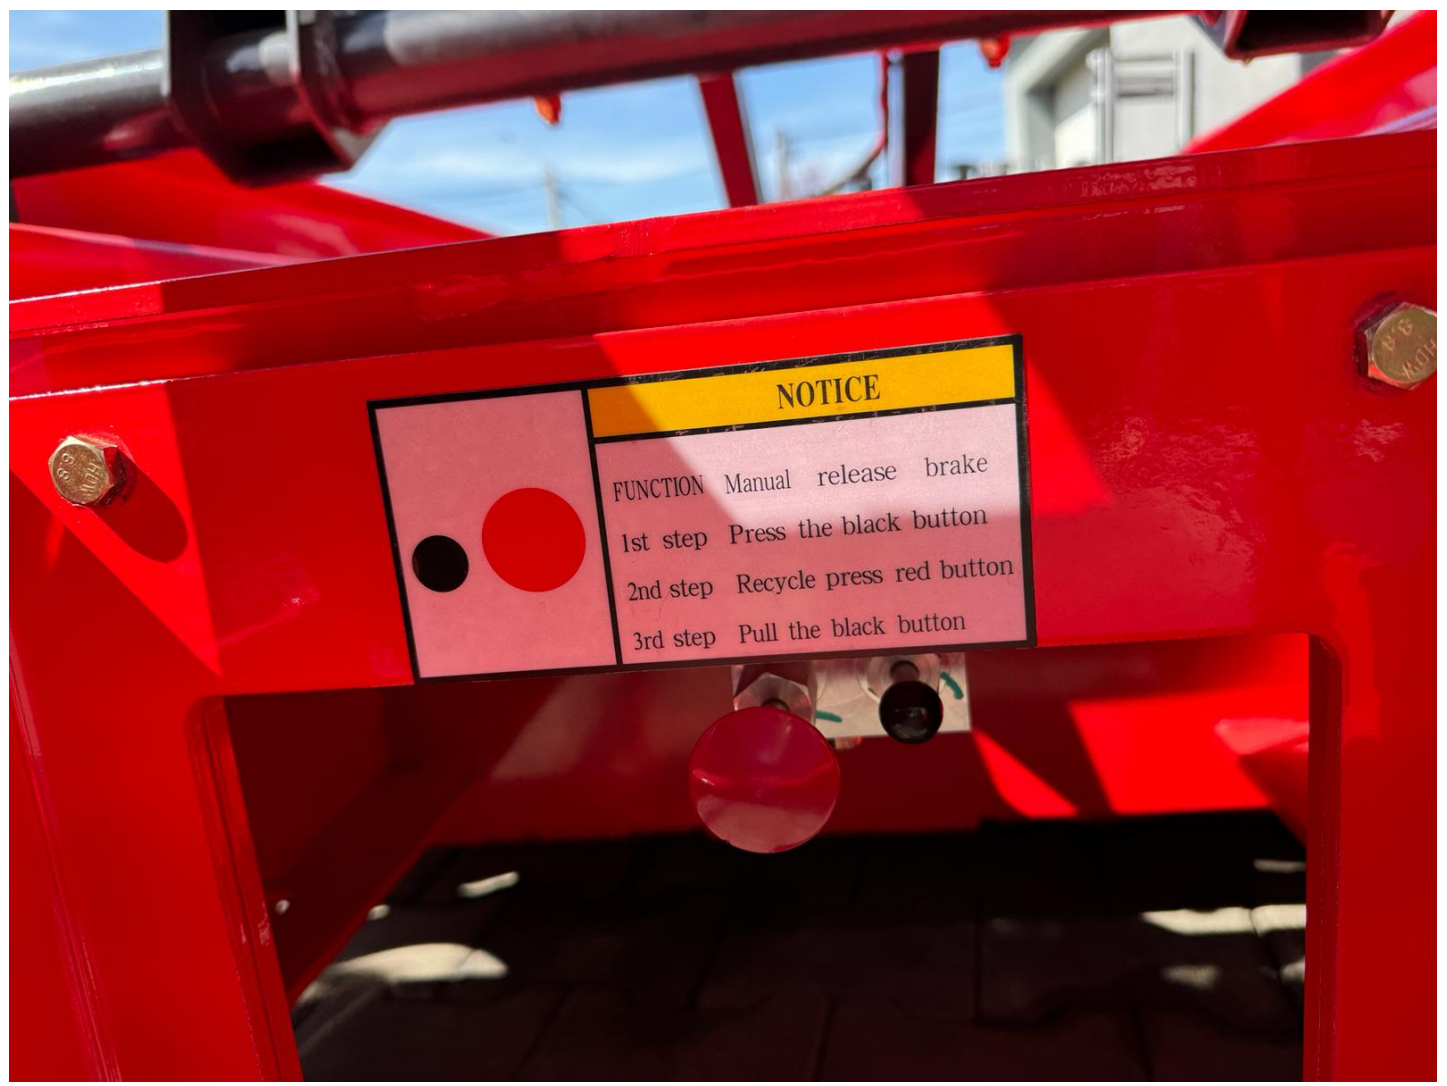

**NOTICE**

FUNCTION Manual release brake  
1st step Press the black button  
2nd step Recycle press red button  
3rd step Pull the black button



















UTILAJUL SE AFLA PE STOC GARANTIE 12 LUNI

### Lift autopropulsat cu foarfeca

Ascensoarele noastre foarfece din seria GTJZ acopera 10 m, cu acționare hidraulica, cu motor electric, care au o durata lunga de funcționare și o productivitate ridicata. Este utilizat pe scara larga în fabrici, depozite, stații, aeroporturi și alte ocazii care necesita operațiuni la mare altitudine.

Parametrii	<b>GTJZ10</b>
Max. înălțimea de ridicare	10m
Max. înălțimea de lucru	12m
Max. capacitate de încărcare	320 kg
Capacitatea de încărcare a platformei de extensie	113 kg
Dimensiunea platformei	2,29x1,13x1,1m
Dimensiunea extensiei platformei	0,9 m
Greutate totala (Închidere/Deschidere)	2500 kg
Min. garda la sol (Închidere/Deschidere)	0,1/0,02 m
Ampatament	1,89 m
Min. raza de virare (roata exterioara / roata interioara)	2,2 m/0 m
Motorul de antrenare	24V/3,3kw
Motor de ridicare	24V/3,3kw
Viteza la sol (Închidere)	3,5 km/h
Viteza la sol (deschis)	0,8 km/h
Viteza de ridicare	3-5m/min



Baterie	4X12V/200Ah
Max. gradabilitate	25%
Max. unghiul de lucru permis	1,5°/3°
Obosi	381X127mm
Dimensiune totala (parapa rabatabila)	2.495X1.19X1.92m
Dimensiune totala (parapa desfacuta)	2,48X0,85X2,45m

**DESCRIERE PRODUS** Ridicatorul autopropulsat cu foarfeca se poate deplasa singur, fara for?a externa ?i sursa de alimentare externa. Poate func?iona doar cu o singura persoana ?i este foarte convenabil ?i eficient. Este utilizat pe scara larga pentru repara?ii, cura?are, între?inere ?i mai multe opera?iuni la altitudine mare. Înăl?imea platformei sale este de 10m. Capacitatea de încarcare este de 320 de kilograme. **DETALII PRODUS** Ridicatorul autopropulsat cu foarfeca utilizeaza electroforeza întreaga. ?iftul arborelui este tratat de nitrurare în baie de sare fara între?inere. Ridicatorul foarfeca este echipat cu sistem de protec?ie, include protec?ie la suprasarcina, protec?ie gropi, protec?ie înclinata, sistem de coborâre de urgen?a, buton de oprire de urgen?a ?i sistem secundar de coborâre. Platforma de extensie a pedalei poate fi derulata rapid pâna la punctul de operare. Parapetul pliabil reduce volumul întregului utilaj. Capacitate de urcare de 25%, capabil sa urce fara probleme pe panta. ?asiu pivotant pentru între?inere u?oara. Codurile de eroare sunt afi?ate automat pentru o între?inere u?oara.


**Posibilitate de leasing pentru persoane juridice** Posibilitate achizitie in rate cu avans 70% si diferenta in 3 rate egale cu bilet la ordin Suntem DEALERI AUTORIZATI ai firmei Qiyun din China










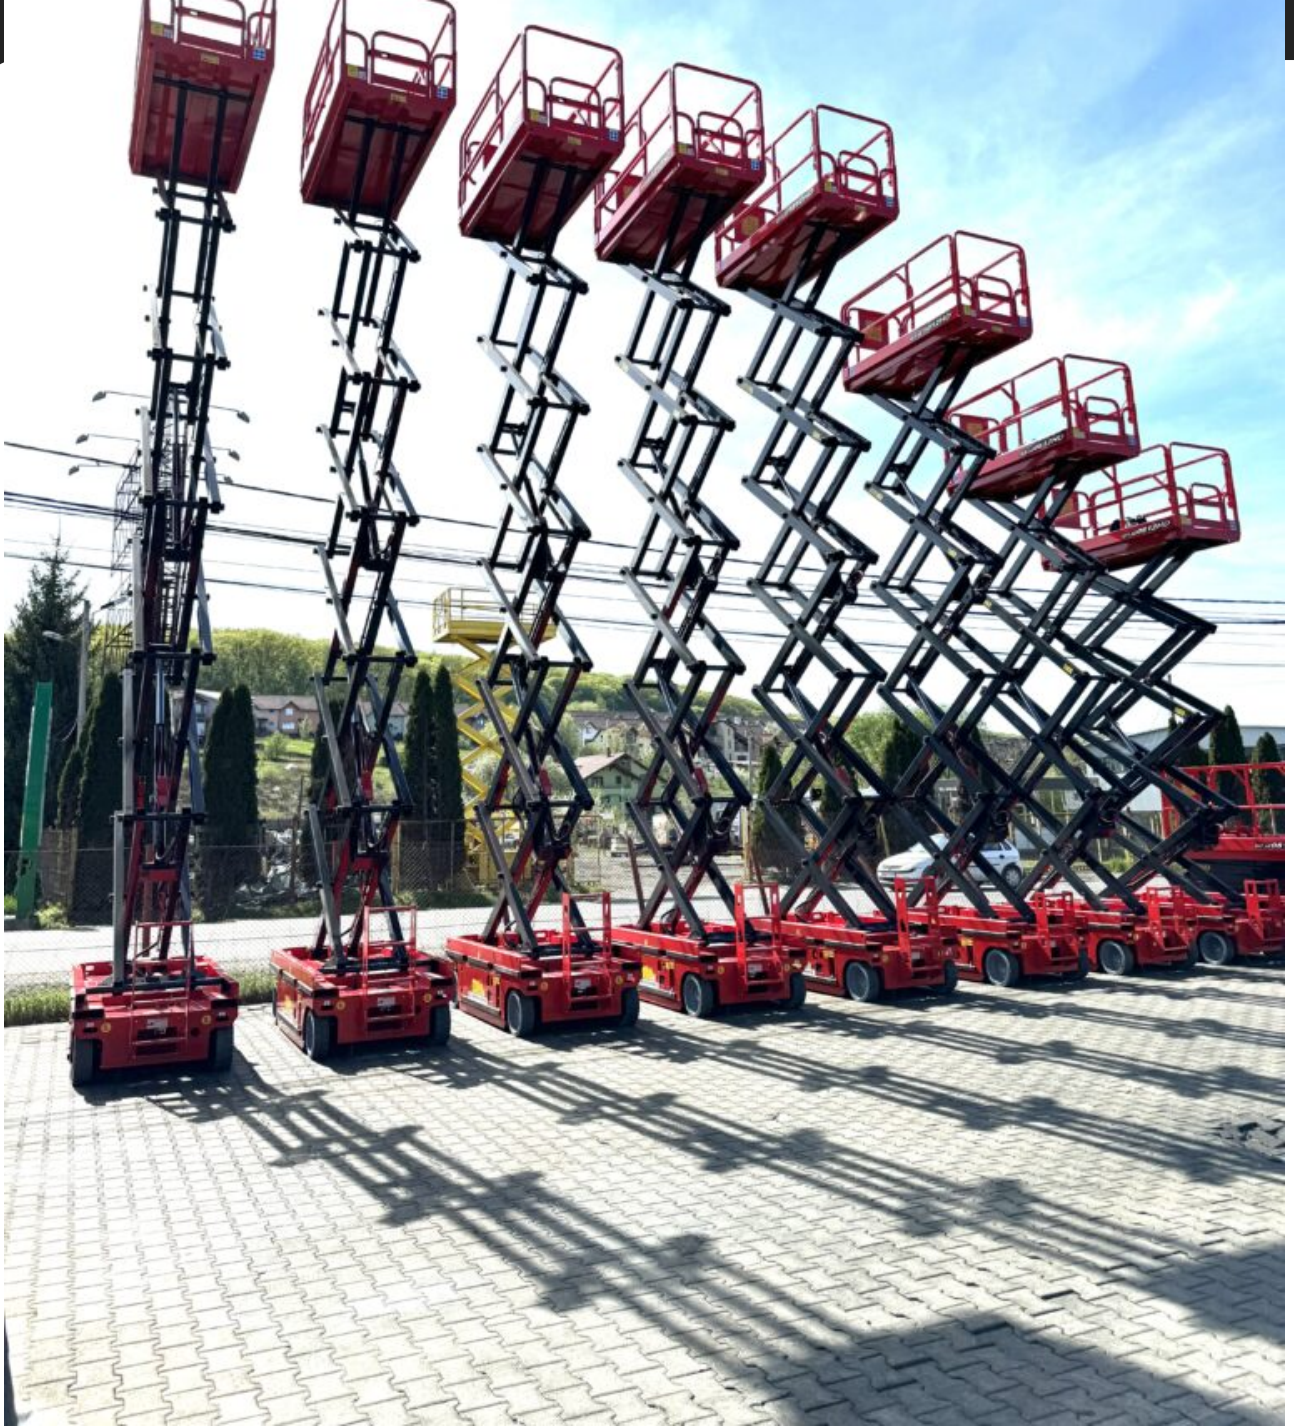

# Hydraulic Working Platform

Model	CTJZ10T2HD	Item No.	B311-228X
Platform Size	2290*1130MM	Overall Dimension	2480*1187*2450MM
Mating Power	24V	Rated Pressure	12MPA
Rated Load	320KG	Total Weight	2500KG
		ex Factory Date	2024. 01. 05

IMPORTER: SC STIVUITOARE-LIZE SRL

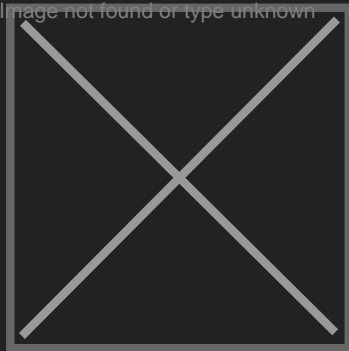

SC Stivuitoare-Lize SRL

Telefon: 0040 744 136 717

Email: [office@stivuitoare-lize.ro](mailto:office@stivuitoare-lize.ro)

Website: <http://stivuitoare-lize.ro/>

Comuna Corunca, Str. Principala, nr. 412-413, judet Mures, Romania