



SC Stivuitoare-Lize SRL

Telefon: 0040 744 136 717

Email: office@stivuitoare-lize.ro

Website: <http://stivuitoare-lize.ro/>

Comuna Corunca, Str. Principala, nr. 412-413, judet Mures, Romania

Macela foarfeca electrica Qiyun GTJZ12 ridica 13.8m cu OM NOUA, PE STOC





Hydraulic Working Platform

Model	63JZ1212HD	Item No.	B311-217X
Platform Size	2290*1130MM	Overall Dimension	2480*1190*2585MM
Mating Power	24V	Rated Pressure	12MPA
Rated Load	320KG	Total Weight	2900KG
		ex Factory Date	2024. 01. 05

IMPORTER: SC STIVUITOARE-LIZE SRL




Hydraulic Working Platform

Model	GTJZ1212HD	Item No.	111-216X
Platform Size	2290*1130MM	Overall Dimension	2290*1130*2585MM
Mating Power	24V	Rated Pressure	12MPA
Rated Load	320KG	Total Weight	2900KG
		ex Factory Date	2024.01

IMPORTER: SC STIVUITOARE-LIZE SRL



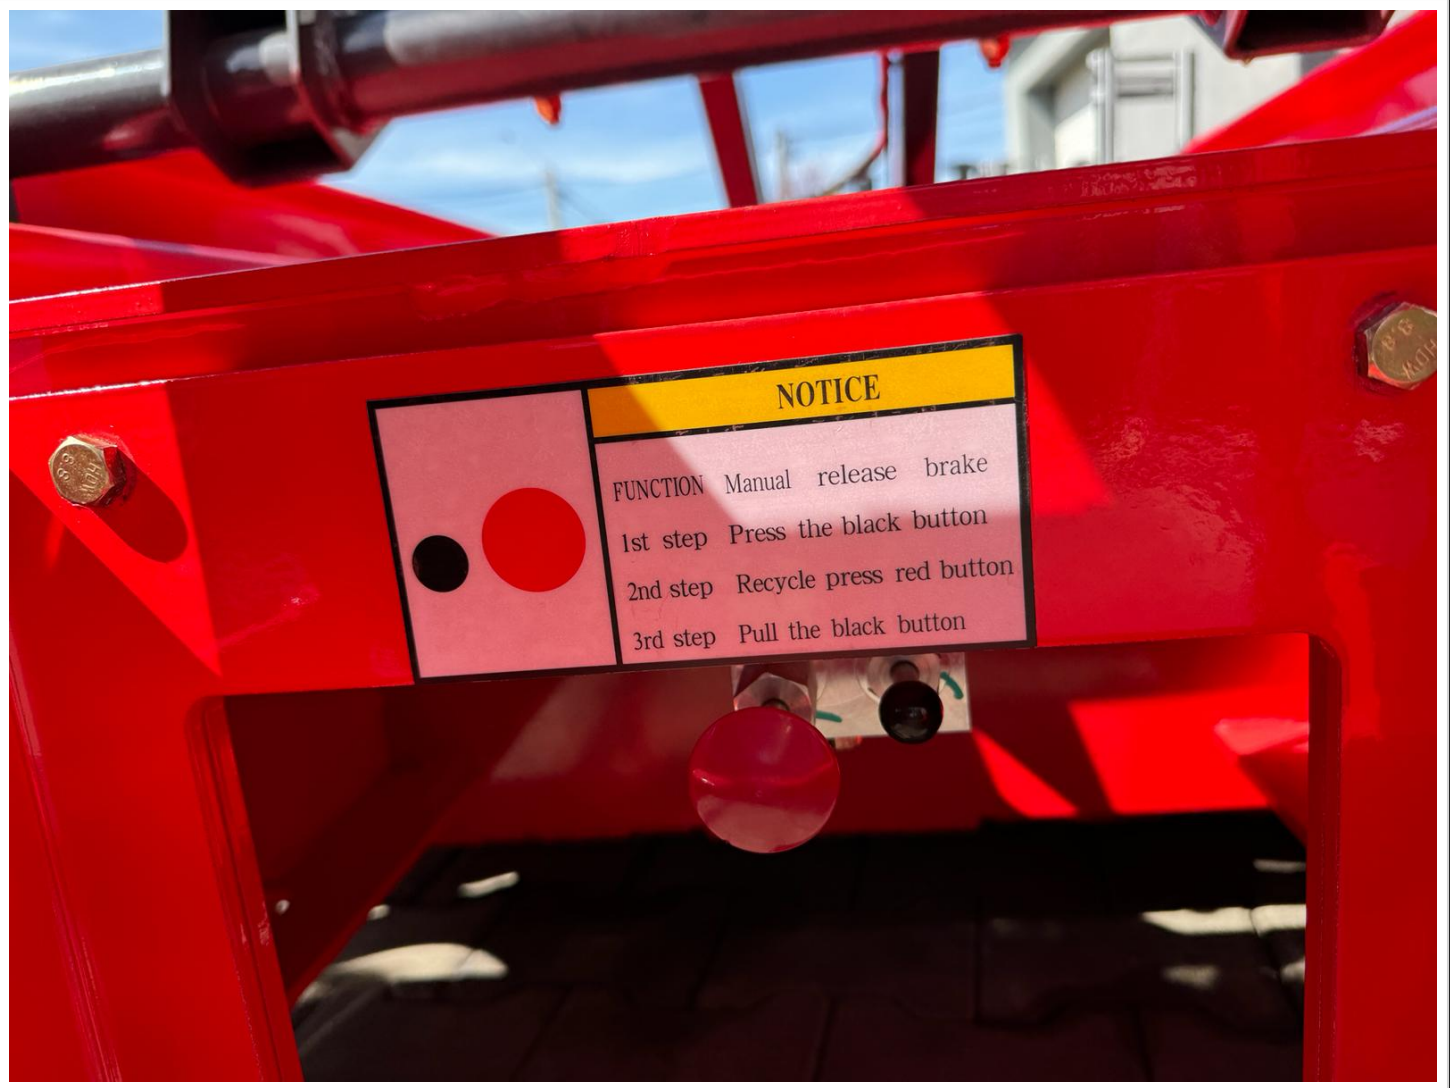

NOTICE

FUNCTION	Manual release brake
1st step	Press the black button
2nd step	Recycle press red button
3rd step	Pull the black button

















UTILAJUL SE AFLA PE STOC GARANTIE 12 LUNI

Lift autopropulsat cu foarfeca

Ascensoarele noastre foarfece din seria GTJZ acopera de 12 m, cu ac?ionare hidraulica, cu motor electric, care au o durata lunga de func?ionare ?i o productivitate ridicata. Este utilizat pe scara larga în fabrici, depozite, sta?ii, aeroporturi ?i alte ocazii care necesita opera?iuni la mare altitudine.

Parametrii	GTJZ12
Max. înal?imea de ridicare	11.8m
Max. înal?imea de lucru	13.8m
Max. capacitate de încarcare	320 kg
Capacitatea de încarcare a platformei de extensie	113 kg
Dimensiunea platformei	2,29x1,13x1,1m
Dimensiunea extensiei platformei	0,9 m
Greutate totala	2900kg
Min. garda la sol (Închidere/Deschidere)	0,1/0,02 m
Ampatament	1,89 m
Min. raza de virare (roata exterioara / roata interioara)	2,2 m/0 m
Motorul de antrenare	24V/4,5kw
Motor de ridicare	24V/4,5kw
Viteza la sol (Închidere)	3,5 km/h
Viteza la sol (deschis)	0,8 km/h
Viteza de ridicare	3-5m/min

Baterie	4X12V/200Ah
Max. gradabilitate	25%
Max. unghiul de lucru permis	1,5°/3°
Obosi	381X127mm
Dimensiune totala (parapa rabatabila)	2.495X1.19X2.05m
Dimensiune totala (parapa desfacuta)	2,48X0,85X2,585m

DESCRIERE PRODUS Ridicatorul autopropulsat cu foarfeca se poate deplasa singur, fara for?a externa ?i sursa de alimentare externa. Poate func?iona doar cu o singura persoana ?i este foarte convenabil ?i eficient. Este utilizat pe scara larga pentru repara?ii, cura?are, între?inere ?i mai multe opera?iuni la altitudine mare. Înăl?imea platformei sale este de 12m. Capacitatea de încarcare este de 320 de kilograme. **DETALII PRODUS** Ridicatorul autopropulsat cu foarfeca utilizeaza electroforeza întreaga. ?iftul arborelui este tratat de nitrurare în baie de sare fara între?inere. Ridicatorul foarfeca este echipat cu sistem de protec?ie, include protec?ie la suprasarcina, protec?ie gropi, protec?ie înclinata, sistem de coborâre de urgen?a, buton de oprire de urgen?a ?i sistem secundar de coborâre. Platforma de extensie a pedalei poate fi derulata rapid pâna la punctul de operare. Parapetul pliabil reduce volumul întregului utilaj. Capacitate de urcare de 25%, capabil sa urce fara probleme pe panta. ?asiu pivotant pentru între?inere u?oara. Codurile de eroare sunt afi?ate automat pentru o între?inere u?oara. **Posibilitate de leasing pentru persoane juridice** **Posibilitate achizitie in rate cu avans 70% si diferenta in 3 rate egale cu bilet la ordin** Suntem **DEALERI AUTORIZATI** ai firmei Qiyun din China





3 people + 80kg
= 320kg

2 people + 47kg
= 207kg

1 person + 33kg
= 113kg

0m/s








Hydraulic Working Platform

Model	6TJZ1212HD	Item No.	B311-217X
Platform Size	2290*1130MM	Overall Dimension	2480*1190*2585MM
Mating Power	24V	Rated Pressure	12MPA
Rated Load	320KG	Total Weight	2900KG
		ex Factory Date	2024. 01. 05

IMPORTER: SC STIVUITOARE-LIZE SRL



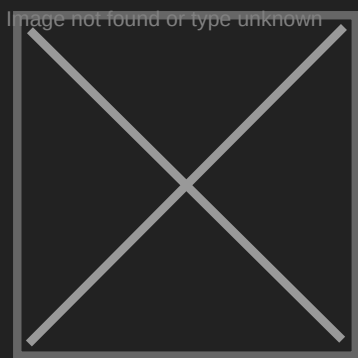

SC Stivuitoare-Lize SRL

Telefon: 0040 744 136 717

Email: office@stivuitoare-lize.ro

Website: <http://stivuitoare-lize.ro/>

Comuna Corunca, Str. Principala, nr. 412-413, judet Mures, Romania