

SC Stivuitoare-Lize SRL

Telefon: 0040 744 136 717


Email: [office@stivuitoare-lize.ro](mailto:office@stivuitoare-lize.ro)

Website: <http://stivuitoare-lize.ro/>

Comuna Corunca, Str. Principala, nr. 412-413, judet Mures, Romania

## Transpaleta manuala Manuala Linde 5 tone

---

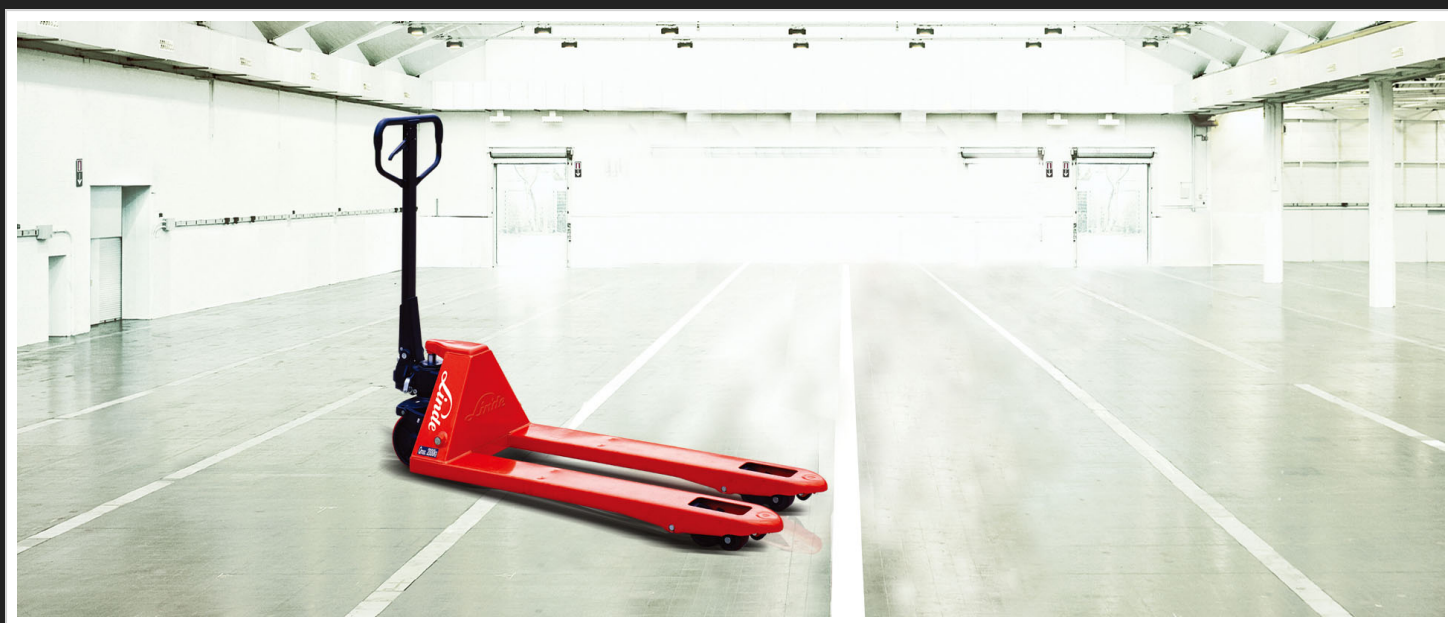

**Caracteristici principale:** Noua generație de transpaleți manuali Linde M50, care este special conceput pentru a ridica și transporta cea mai mare varietate de încărcături în magazine și depozite. Operația este ușoară și convenabilă și este rapidă și fiabilă pentru o gama largă de manipulare a materialelor și a marfurilor. Oferind o prindere și un control confortabil, datorită manerului din cauciuc, motosapa ergonomică Linde protejează în siguranță mainile operatorului atunci când lucrează în spații înguste. Furcile camionului sunt ridicate, coborâte și puse în poziție neutră printr-o singură pârghie bine plasată pe capul tijei. Direcția ușoară a roților la  $\pm 110^\circ$  grade face camionul extrem de manevrabil.

### Corp și cadru

Aproape orice fel de sarcină poate fi transportată de construcția puternică, rezistentă la torsiune din oțel. Rolele de intrare/ieșire de sub vârfurile furcii permit introducerea paleților pe panourile de jos.

### Sistem hidraulic


Unitatea de ridicare hidraulică M50 de întreținere ușoară, care este găzduită într-o turnare de racire robustă, toate componentele hidraulice sunt protejate și sigilate în siguranță. Uleiul hidraulic este conținut într-un rezervor care nu respiră pentru a evita murdărirea. Protecția la suprasarcină este asigurată de o supapă de siguranță. Supapa de reglare a vitezei asigură fiabilitatea sarcinii la coborâre. Toate componentele hidraulice importante sunt ușor accesibile și pot fi înlocuite individual. Durata lungă de viață a pompei hidraulice datorită construcției buclei duble de etanșare. Uleiul hidraulic din camionul standard poate funcționa într-un interval de temperatură de la  $-20^\circ\text{C}$  la  $+40^\circ\text{C}$ .

### Întreținere

Nu este deloc necesară întreținerea de rutină a unității hidraulice și a rulmenților. Cu toate acestea, bușoa de lubrifiere este prevăzută pe toți rulmenții pentru a se potrivi condițiilor extreme de lucru în care camionul poate fi expus la niveluri ridicate de umiditate sau este spălat cu jeturi de apă de înaltă presiune.

### Date tehnice

|                         |    | M20   | M25   | M30   |
|-------------------------|----|-------|-------|-------|
| Capacitate de încărcare | kg | 2000  | 2500  | 3000  |
| Centrul de încărcare    | mm | 600   | 600   | 600   |
| Cântărire de serviciu   | kg | 79/81 | 79/81 | 85/88 |
| Lift                    | mm | 120   | 120   | 120   |
| Raza de viraj           | mm | 1361  | 1361  | 1361  |

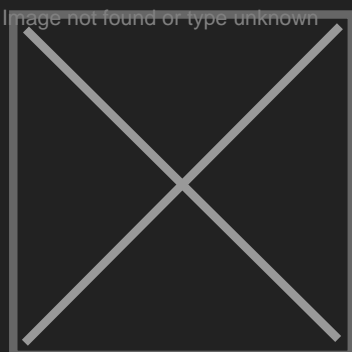

SC Stivuitoare-Lize SRL

Telefon: 0040 744 136 717

Email: [office@stivuitoare-lize.ro](mailto:office@stivuitoare-lize.ro)

Website: <http://stivuitoare-lize.ro/>

Comuna Corunca, Str. Principala, nr. 412-413, județ Mureș, România