

SC Stivuitoare-Lize SRL

Telefon: 0040 744 136 717

Email: office@stivuitoare-lize.ro

Website: <http://stivuitoare-lize.ro/>

Comuna Corunca, Str. Principala, nr. 412-413, judet Mures, Romania

Transpaleta manuala Manuala Linde 2.5 tone

Caracteristici principale: Noua genera?ie de transpale?i manuali Linde M25, care este special conceput pentru a ridica ?i transporta cea mai mare varietate de încarcatuiri în magazine ?i depozite. Opera?ia este u?oara ?i convenabila ?i este rapida ?i fiabila pentru o gama larga de manipulare a materialelor ?i a marfurilor. Oferind o prindere si un control confortabil, datorita manerului din cauciuc, motosapa ergonomica Linde protejeaza in siguranta mainile operatorului atunci cand lucreaza in spatii inguste. Furcile camionului sunt ridicate, coborâte ?i puse în pozi?ie neutra printr-o singura pârghie bine plasata pe capul tijei. Direc?ia u?oara a ro?ilor la $\pm 110^\circ$ grade face camionul extrem de manevrabil.

Corp ?i cadru

Aproape orice fel de sarcina poate fi transportata de construc?ia puternica, rezistenta la torsiune din o?el. Rolele de intrare/ie?ire de sub vârfurile furcii permit introducerea pale?ilor pe panourile de jos.

Sistem hidraulic


Unitatea de ridicare hidraulica M25 de între?inere u?oara, care este gazduita într-o turnare de racire robusta, toate componentele hidraulice sunt protejate ?i sigilate în siguran?a. Uleiul hidraulic este con?inut într-un rezervor care nu respira pentru a evita murdarirea. Protec?ia la suprasarcina este asigurata de o supapa de siguran?a. Supapa de reglare a vitezei asigura fiabilitatea sarcinii la coborâre. Toate componentele hidraulice importante sunt u?or accesibile ?i pot fi înlocuite individual. Durata lunga de via?a a pompei hidraulice datorita construc?iei buclei duble de etan?are. Uleiul hidraulic din camionul standard poate func?iona într-un interval de temperatura de la -20°C la $+40^\circ\text{C}$.

Între?inere

Nu este deloc necesara între?inerea de rutina a unita?ii hidraulice ?i a rulmen?ilor. Cu toate acestea, buc?a de lubrifiere este prevazuta pe to?i rulmen?ii pentru a se potrivi condi?iilor extreme de lucru în care camionul poate fi expus la niveluri ridicate de umiditate sau este spalat cu jeturi de apa de înalta presiune.

Date tehnice

		M20	M25	M30
Capacitate de încarcare	kg	2000	2500	3000
Centrul de încarcare	mm	600	600	600
Cântarire de serviciu	kg	79/81	79/81	85/88
Lift	mm	120	120	120
Raza de viraj	mm	1361	1361	1361

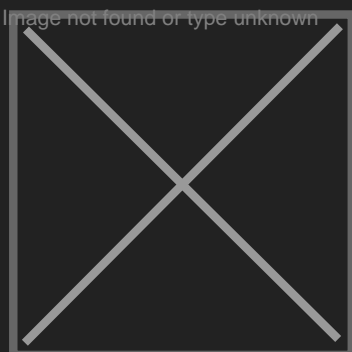

SC Stivuitoare-Lize SRL

Telefon: 0040 744 136 717

Email: office@stivuitoare-lize.ro

Website: <http://stivuitoare-lize.ro/>

Comuna Corunca, Str. Principala, nr. 412-413, judet Mures, Romania