

SC Stivuitoare-Lize SRL

Telefon: 0040 744 136 717

Email: office@stivuitoare-lize.ro

Website: <http://stivuitoare-lize.ro/>

Comuna Corunca, Str. Principala, nr. 412-413, judet Mures, Romania

Transpalet? electric? Linde T16, 1.6 tone



Caracteristici

Siguran?a

?asiul inferior are o forma rotunjita ?i coboara pâna la sol, protejând picioarele operatorului, în timp ce aparatoarele pentru mâini ale capului timonei îi protejeaza efectiv mâinile. Tinza lunga montata jos pe ?asiu asigura un spa?iu amplu de siguran?a între operator ?i camion, precum ?i men?inerea efortului de direc?ie la un nivel scazut.

Performan?a

Combina?ia dintre un nou motor AC ?i controlul digital Linde LAC face ca aceste transpalete sa fie extrem de eficiente. Parametrii de func?ionare pot fi ajusta?i pentru a se potrivi cu orice aplica?ie. Când este nevoie de performan?a suplimentara, un efect de amplificare ofera automat un cuplu mai mare.

Confort

Toate comenzile de pe tila ergonomica pot fi manevrate cu u?urin?a cu oricare dintre mâini. Un buton inovator de viteza rapida ofera cea mai mare manevrabilitate în zone restrânse. Func?ia de viteza propor?ionala modifica automat viteza de trac?iune în raport cu distan?a dintre camion ?i operator. Finisate din materiale tactile, aceste camioane ofera o manipulare fara efort ?i lina a sarcinii pentru a oferi o productivitate mai mare.

Fiabilitate


În ciuda atractivita?ii lor vizuale, aceste transpalete sunt robuste ?i durabile. U?oara, calda ?i robusta în acela?i timp, motocultorul din material Grivory® asigura o interfa?a extrem de rezistenta pentru camioane. Exxtral®, lansat pentru capacul motorului, nu face compromisuri in ceea ce priveste moliciunea si robustetea protejand compartimentul tehnic. În plus, vârfurile furcii care suporta fiecare 2.000 kg contribuie la o via?a lunga, fara probleme.

Serviciu

Nu este vorba doar despre camionul aflat în func?iune: un motor AC fara între?inere maximizeaza timpul de func?ionare reducând costurile de operare. Toate datele camionului sunt accesibile imediat ?i u?or de catre inginerul de service prin arhitectura CAN-Bus. Accesul rapid ?i u?or la toate componentele interne asigura îndeplinirea sarcinilor de service cu o întârziere minima.

Date tehnice

		T16	T20
Capacitate de încarcare	kg	1600	2000
Centrul de încarcare	mm	600	600
Greutatea serviciului	kg	485	485
Lift	mm	125	125
Raza de viraj	mm	1535/1605	1515/1585
Viteza de deplasare. cu/fara sarcina	km/h	6.0/6.0	6.0/6.0

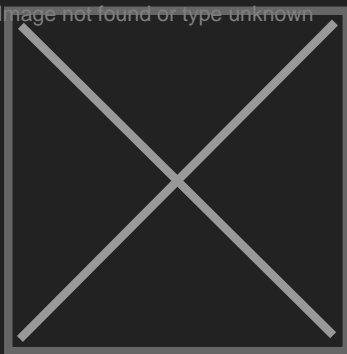

SC Stivuitoare-Lize SRL

Telefon: 0040 744 136 717

Email: office@stivuitoare-lize.ro

Website: <http://stivuitoare-lize.ro/>

Comuna Corunca, Str. Principala, nr. 412-413, judet Mures, Romania